

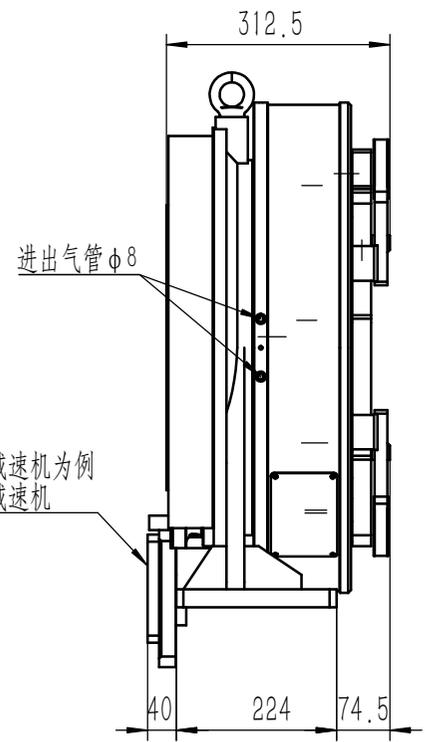


理论夹持范围：10-260

通孔直径：360

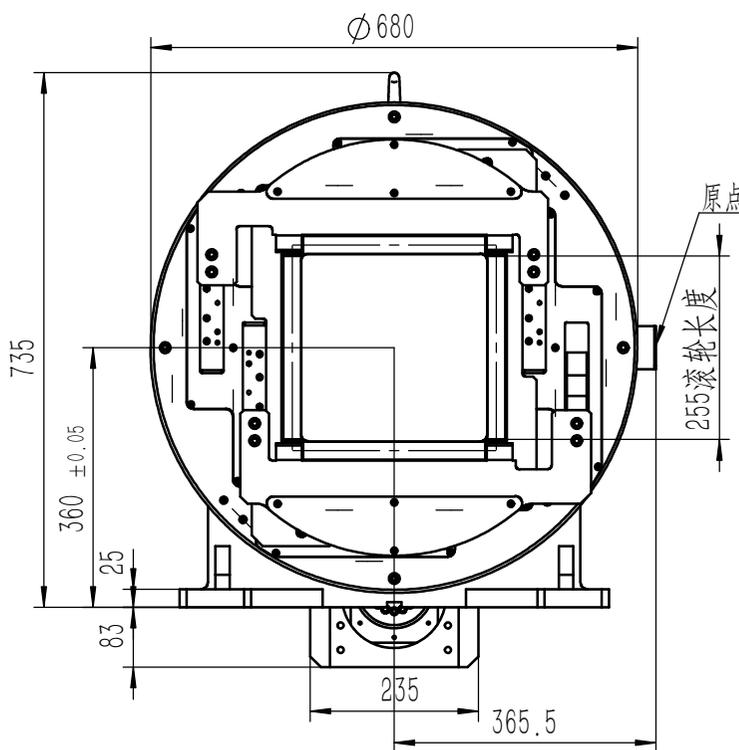


1
1:2



2 x $\phi 10 \begin{matrix} +0.02 \\ 0 \end{matrix}$ 完全贯穿

视图 C

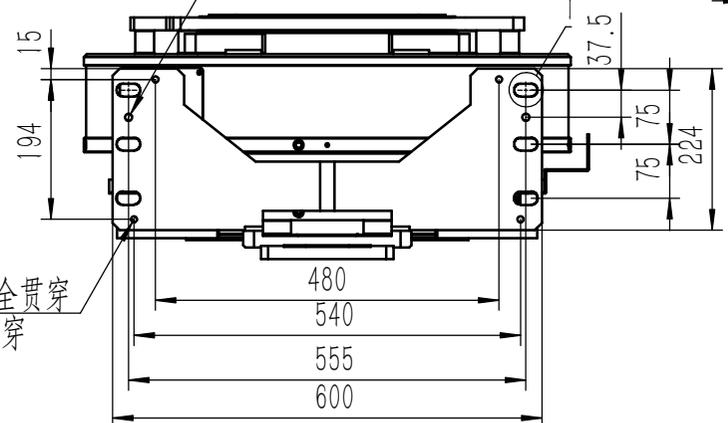

大小齿轮配比：
 1. 大齿轮Z180M3左旋 小齿轮Z30M3有限 螺旋角19.5283°
 中心距334.23 适配110法兰减速机16孔
 2. 大齿轮Z180M3左旋 小齿轮Z36M3有限 螺旋角19.5283°
 中心距353.78 适配140法兰减速机12孔
 详见数模

零件代号	
借(通)用件登记	
描图	
描校	
旧底图总号	
底图总号	
签字	4 x M10 - 6H 完全贯穿
日期	$\phi 8.5$ 完全贯穿

							山东戴森博特 智能装备有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段	标记	重量	比例
设计			标准化						1:7
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准					版本	替代